

## Койлтюбинговая установка




### Краткий обзор

Койлтюбинговая установка KOLLER разработана для проведения операций по интенсификации притока из нефтяных скважин.

Барaban оснащен стандартным вертлюгом для насосной подачи технологической жидкости. Кроме того, инжектор имеет систему гидропривода с замкнутым контуром.

По правилам безопасности, установка оснащена пневматической системой аварийного останова.

- Полуприцеп тяжелой конструкции с поворотным шкворнем (2/3,5 дюйма)
- Высокая емкость барабана (5 000 м ГНКТ диаметром 1,75 дюйма)
- Инжектор 80к с замкнутой системой смазки (возможны варианты)
- Регулирующие барабаны с гидроприводом
- Насос с переменным объемом подачи, с гидравлическим приводом
- Подъемная кабина оператора на ножничном домкрате
- Кондиционирование воздуха при температурах до + 60 °С.

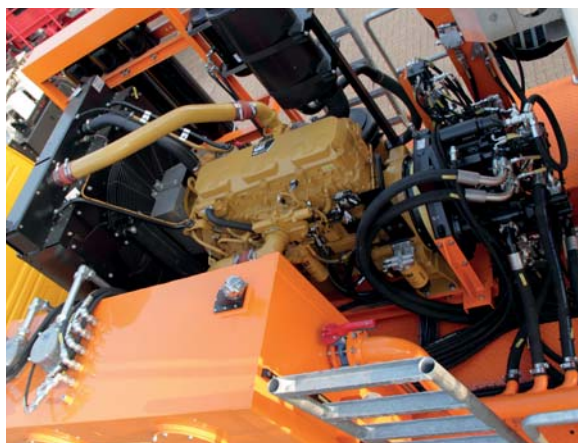

# Колтюбинговая установка

## Общие технические характеристики

Емкость барабана под трубы	5 000 м ГНКТ диаметром 1,75 дюйма
Тип двигателя	Caterpillar C11
Мощность двигателя	385 л.с. / 287 кВт

## Инжектор

Макс. тяговое усилие	80 000 фунтов / 36 287 кг
Макс. гидравлическое давление	5 076 psi / 350 бар
Макс. расход	340 л/мин
Силовые шланги барабана	2 x 1,5 дюйма
Макс. длина шлангов	50 м

## Управление превенторами

Кол-во контуров	5
Давление на контур	3000 psi / 207 бар

## Размеры трейлера


Длина	51,67 футов / 15 750 мм
Ширина	9,84 футов / 3 000 мм
Высота	14,76 футов / 4 500 мм
Вес (вкл. 5 000 м ГНКТ диаметром 1,5 дюймов)	прибл. 51,5 т



**KOLLER**  
SOLUTIONS

Maschinen- und  
Anlagenbau GmbH

Тел.: +49 5141 9898-0  
Факс: +49 5141 9898-98  
Bruchkampweg 5  
29227 Celle/Germany  
(ГЕРМАНИЯ)  
info@koller-celle.de  
www.koller-celle.com



Сканируйте QR-код смартфоном.

C1-001 Ред. 01