

Рабочие станки моделей 1700/2000



Краткий обзор

Рабочие станки производства компании KOLLER представляют собой цельные и сборные станки, предназначенные для закручивания и ослабления резьбовых соединений скважинного инструмента.

На рабочих станках выполняется свинчивание деталей, диаметр которых не превышает 53/8 дюйма (137 мм). Чрезвычайно прочная конструкция рабочего станка позволяет работать с усилием затяжки до 20 000 Нм (модель 2000).

Инструменты могут перемещаться по направляющей типа «ласточкин хвост» по всей длине стола и поворачиваться на 180°. Эта особенность позволяет работать со станком с обеих сторон.


- Гидравлический двигатель с пневматическим приводом с блоком технического обслуживания
- Плавная регулировка рабочего давления с манометрическим контролем
- Вертикальная и боковая регулировка V-образной направляющей
- Съёмные поддоны со сливным клапаном для сбора жидкости
- Поддоны оптимальных размеров для инструментов и мелких деталей
- Ножки со сквозными отверстиями для монтажа на полу
- По дополнительному заказу - опорная пластина при невозможности монтажа на полу

Стандартная модель 1700


Стандартная модель 2000

Общие технические характеристики		
Макс. момент затяжки:	6 000 Нм	20 000 Нм
рабочая ширина	1 700 мм/66,93 дюйма	2 000 мм/78,74 дюйма
Габаритные размеры (Д x Ш x В)	1 700 / 725 / 831 мм 66,93 / 28,54 / 32,72 дюйма	2 000/725/831 мм 78,74 / 28,54 / 32,72 дюйма
Масса	280 кг / 617 фунтов	400 кг / 882 фунтов
Гидравлический узел		
Система привода	пневматический	
Давление воздуха	2,8 - 8,3 бар / 40 - 120 psi	
Максимальное гидравлическое давление	350 бар / 5 075 psi	220 бар / 3 191 psi
Максимальное рабочее давление	200 бар / 2 900 psi	210 бар / 3 046 psi

Рабочие станды моделей 1700/2000

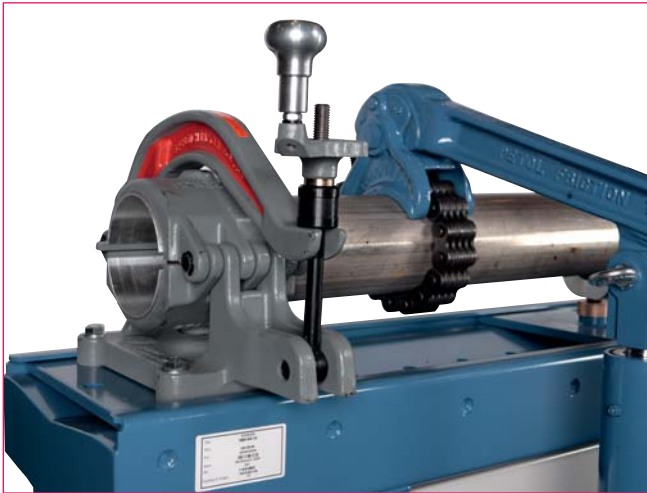

Фрикционные тиски и трубные ключи

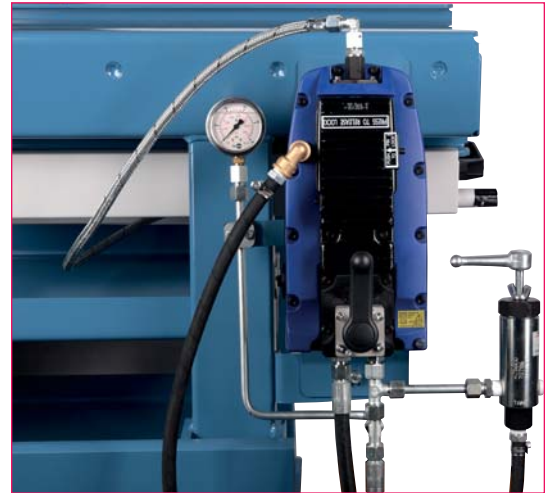

Силовая гидравлическая установка с ремонтным комплектом

Оснащение для монтажных стандов

Номер заказа	Тип	Описание
008660	Комплект оборудования № 1	Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 от 1 ¹ / ₁₆ дюймов до 3 ¹ / ₄ дюйма
008269	Комплект оборудования № 2	Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 от 3 дюймов до 5 ¹ / ₄ дюймов и переходником 33-55 для диаметра 1 ¹ / ₁₆ дюймов до 3 ¹ / ₄ дюйм
008270	Комплект оборудования № 3	Составные втулки для тисков 1 ³ / ₄ дюйма и 2 ³ / ₈ дюйма, с захватами типа ZT3 2 ³ / ₈ дюйма
012596	Комплект оборудования № 4	Составные втулки для тисков 1 ³ / ₄ дюйма и 3 дюйма, с захватами типа ZT5 3 дюйма
008271	Комплект оборудования № 5	Составные втулки для тисков 64 мм, с захватами типа ZT4, 64 мм
008273	Комплект оборудования № 6	Составные втулки для тисков 70 мм, с захватами типа ZT4, 70 мм
008274	Комплект оборудования № 7	Составные втулки для тисков 1 ³ / ₄ дюйма, 3 ¹ / ₈ дюйма и 3 дюйма, с захватами типа ZT5 3 ¹ / ₈ дюйма и 3 дюйма
008298	Комплект оборудования № 8	Фрикционные тиски Surgrip со сменными втулками ZV35-54 на 5 ¹⁵ / ₆₄ дюйма и 5 ¹ / ₄ дюйма
008272	Опорная плита	Стальная пластина толщиной 50 мм для стабилизации рабочего станда без монтажа на полу (430 кг 930 фунтов)
008278	Динамометрический ключ	Динамометрический ключ Surgrip ZT4T 2 ³ / ₈ дюймов
008279	Динамометрический ключ	Динамометрический ключ Surgrip ZT4T 3 дюйма
020258	Динамометрический ключ	Динамометрический ключ Gearench surgrip ZT4T:2,520
015791	Динамометрический ключ	Динамометрический ключ Gearench surgrip ZT4T:2,750
010925	Гидравлический узел	Гидравлический узел ENERPAC
008317	Комплект для переналадки	Необходим для замены гидравлического узла ENERPAC на гидравлический узел LUCAS
010931	Комплект для переналадки	Фрикционные тиски Gearench surgrip ZV35
008324	Комплект для переналадки	Фрикционные тиски Gearench surgrip ZV55



KOLLER
SOLUTIONS

Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Тел.: +49 5141 9898-0
Факс: +49 5141 9898-98
Bruchkampweg 5
29227 Celle/Germany
(ГЕРМАНИЯ)
info@koller-celle.de
www.koller-celle.com



Сканируйте QR-код смартфоном.

R-003 Ред. 01