

Гидравлические тиски 220 кН

Краткий обзор

Гидравлические тиски предназначены для гидропневматического зажима труб и пустотелых объектов.

- Пневматический регулятор давления для воздушного насоса
- Гидравлический регулятор давления для рабочего давления
- Насос Енеграс с пневматическим приводом и ножными педалями

Условия эксплуатации

Температура окр. среды: от +5 до +40 °С

Доступные источники питания

Подача воздуха: 283 – 991 л/мин

Сертификаты

Соответствие директиве ЕС – Директиве по машиностроению 2006/42/ЕС



Гидравлические тиски 220 кН


Размеры

Глубина в закрытом положении	1 150 мм / 3,77 фт
Глубина в открытом положении	1 800 мм / 5,91 фт
Ширина	680 мм / 2,23 фт
Высота	1 900 мм / 6,23 фт
Вес брутто	730 кг
Размеры инструментов	3 – 9 дюймов

Гидравлическая система

Воздушно-гидравлический насос	0,25 л/мин, макс. раб. давление 10 150 psi / 700 бар, со встроенным 3/3-ходовым клапаном
-------------------------------	--

Функциональные линии	Гидравлические шланги для линий подачи и возврата
Гидравлический цилиндр	для призматического зажима (с подкладкой с V-образным вырезом)

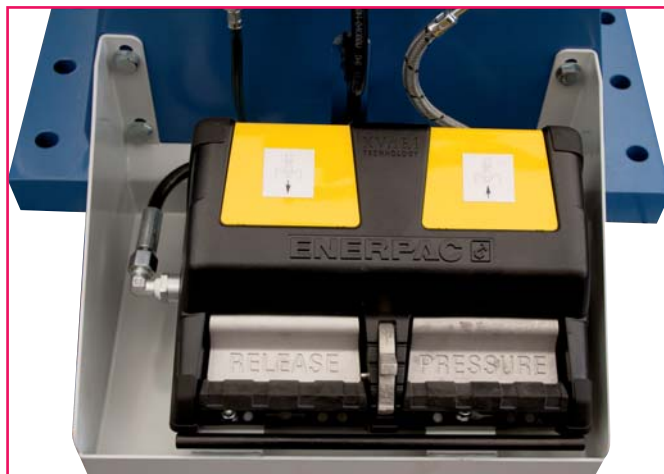

KOLLER
SOLUTIONS

Maschinen- und
Anlagenbau GmbH

Тел.: +49 5141 9898-0
Факс: +49 5141 9898-98
Bruchkampweg 5
29227 Celle/Germany
(ГЕРМАНИЯ)
info@koller-celle.de
www.koller-celle.com



Сканируйте QR-код смартфоном.

R-004 Ред. 01